VERDA
High Bay Lighting

YERLİ ÜRETİM

3 YEAR GUARANTEE

LED TECHNOLOGY INCLUDED

INVENTRONICS SAMSUNG NICHIA OSRAM MEAN WELL

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Gövde	**Alüminyum Ekstrüzyon Gövde**
Body	Aluminium Extrusion Body
Montaj	**Sıvaüstü**
Mounting	Surface
Renk	**Standart (Eloksal)**
Color	Standart (Anodized)
Cam	**4mm Temperli Cam**
Glass	4mm Tempered Glass
LED Ömrü	**(L80B10) >72.000 Saat**
LED Lifetime	>72.000 Hours
Sürücü	**>100000 Saat Ömür, Verimlilik >92, PFC >95**
Driver	Lifetime >100000, Efficiency >92, PFC >95
Giriş Voltajı	**140-305 V , 50-60 Hz**
Input Voltage	140-305 V , 50-60 Hz
Optik	**18˚ - 40˚ - 60˚ - 90˚ - 140˚/60˚ Asimetrik**
Optic	18˚ - 40˚ - 60˚ - 90˚ - 140˚/60˚ Asymmetric
Led	**Yüksek Etkinlik Faktörüne Sahip Mid-Power**
Led	High Efficiency Mid-Power

Tip Type	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Işık Akısı Luminous Flux			CRI	Ağırlık Weight (kg)
			Eko	Standart	pro		
LEDVER	50W	3000K-4000K-5000K-6500K	5001 LM	5750 LM	6500 LM	>80	3,2
LEDVER	75W	3000K-4000K-5000K-6500K	7501 LM	8625 LM	9750 LM	>80	4
LEDVER	96W	3000K-4000K-5000K-6500K	9602 LM	11040 LM	12480 LM	>80	5
LEDVER	120W	3000K-4000K-5000K-6500K	12002 LM	13800 LM	15600 LM	>80	6,5
LEDVER	150W	3000K-4000K-5000K-6500K	15003 LM	17250 LM	19500 LM	>80	8,8
LEDVER	200W	3000K-4000K-5000K-6500K	20004 LM	23000 LM	26000 LM	>80	10
LEDVER	240W	3000K-4000K-5000K-6500K	24004 LM	27600 LM	31200 LM	>80	13

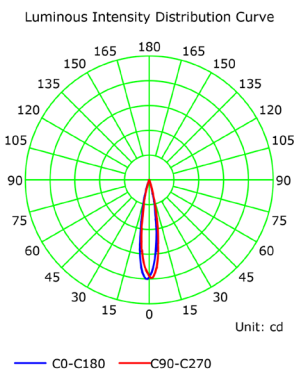

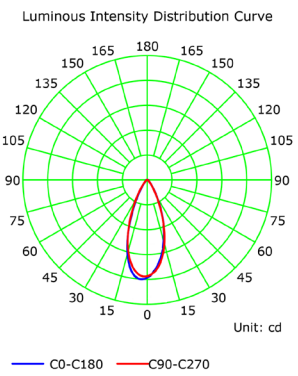

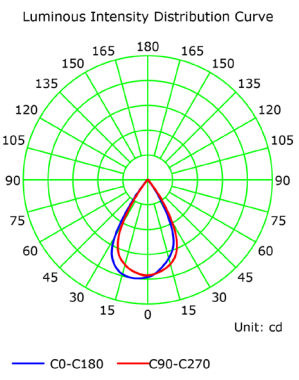

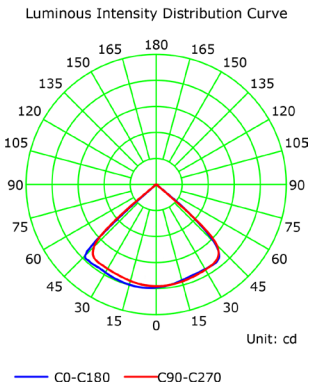



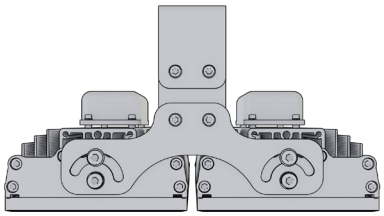

Güç	Ölçüler / Dimensions (mm)		
Power	a	b	c
50W	280	162	152
75W	365	162	152
96W	481	162	152
120W	581	162	152
150W	652	162	152
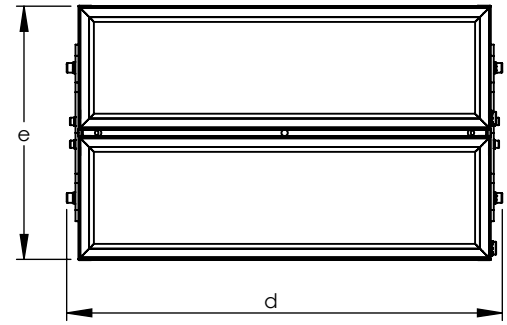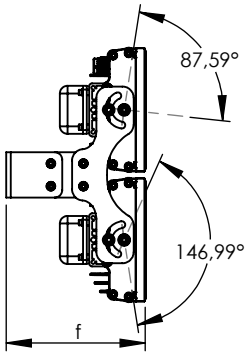
Güç	Ölçüler / Dimensions (mm)		
Power	d	e	f
200W	476	334	185
240W	576	334	185