

ALYA

Downlight



LED TECHNOLOGY INCLUDED




Gövde	Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Body	Aluminum Injection Body
Montaj	Sıvaaltı
Mounting	Recessed
Renk	Standart (Beyaz)
Color	Standart (White)
Difüzör	Opal Homojen Işık Dağılımı
Diffuser	Opal Homogeneous Light Distribution
LED Ömrü	(L80B10) >72.000 Saat
LED Lifetime	>72.000 Hours
Sürücü	>50000 Saat Ömür, Verimlilik >92, PFC >95
Driver	Lifetime >50000, Efficiency >92, PFC >95
Giriş Voltajı	220-240 V , 50-60 Hz
Input Voltage	220-240 V , 50-60 Hz
Led	Yüksek Etkinlik Faktörüne Sahip Mid-Power
Led	High Efficiency Mid-Power




Tip Type	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Işık Akısı Luminous Flux	CRI	Ölçü Size	Ağırlık Weight (kg)
LEDALY	4W	3000K-4000K-5000K-6500K	331 LM	>80	2"	0,2
LEDALY	8W	3000K-4000K-5000K-6500K	663 LM	>80	3"	0,3
LEDALY	12W	3000K-4000K-5000K-6500K	994 LM	>80	4"	0,5
LEDALY	16W	3000K-4000K-5000K-6500K	1325 LM	>80	5"	0,6
LEDALY	20W	3000K-4000K-5000K-6500K	1657 LM	>80	6"	0,6
LEDALY	24W	3000K-4000K-5000K-6500K	1988 LM	>80	8"	0,7

Luminous Intensity Distribution Curve

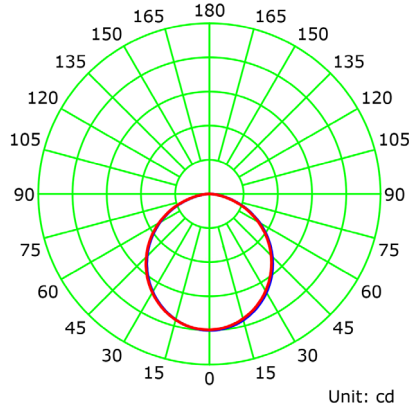

— C0-C180 — C90-C270



Güç Power	Ölçüler / Dimensions (mm)		
	a	b	c
4W	97	85	55
8W	117	105	48
12W	147	160	58
16W	175	160	58
20W	192	175	55
24W	227	210	58

