

LEMA
Led Panel

YERLİ
ÜRETİM



MAX
119 LM/W

LED TECHNOLOGY INCLUDED

GUARANTEE
3
YEAR

EAGLE RISE

SAMSUNG

NICHIA

OSRAM

MW
MEAN WELL


Teknik Özellikler / Technical Specifications

Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı DKP Saç
Body	Electrostatic Powder Coated DKP Sheet
Montaj	Sıvaüstü / Sıvaaltı / Clip-in / Taşyünü Tavan
Mounting	Surface / Recessed / Clip-in / Rockwool Ceiling
Renk	Standart (Beyaz)
Color	Standart (White)
Difüzör	Opal Homojen Işık Dağılımı
Diffuser	Opal Homogeneous Light Distribution
LED Ömrü	(L80B10) >72.000 Saat
LED Lifetime	>72.000 Hours
Sürücü	>50000 Saat Ömür, Verimlilik >92, PFC >95
Driver	Lifetime >50000, Efficiency >92, PFC >95
Giriş Voltajı	220-240 V , 50-60 Hz
Input Voltage	220-240 V , 50-60 Hz
Led	Yüksek Etkinlik Faktörüne Sahip Mid-Power
Led	High Efficiency Mid-Power




Tip Type	Ölçüler Size (cm)	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Işık Akısı Luminous Flux	CRI	Ağırlık Weight (kg)
LEDLEM	59,5x59,5	35W	3000K-4000K-5000K-6500K	4151 LM	>80	4,2
LEDLEM	59,5x59,5	50W	3000K-4000K-5000K-6500K	5931 LM	>80	4,2

Luminous Intensity Distribution Curve

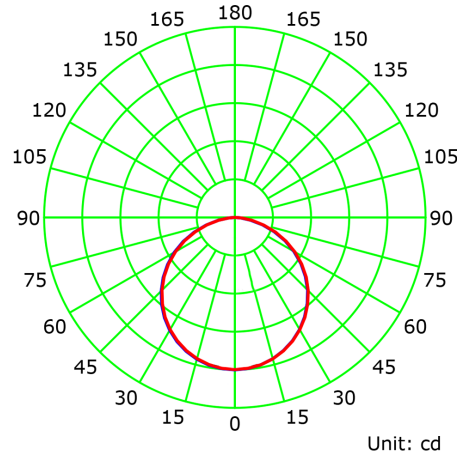

— C0-C180 — C90-C270



Taşyünü Tavan / Rockwool Ceiling

Clip-in

Sıva üstü / Surface

