

VEGA Downlight



LED TECHNOLOGY INCLUDED




Gövde	Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Body	Aluminum Injection Body
Montaj	Sıvaaltı
Mounting	Recessed
Renk	Standart (Beyaz)
Color	Standart (White)
Difüzör	Opal Homojen Işık Dağılımı
Diffuser	Opal Homogeneous Light Distribution
LED Ömrü	(L80B10) >72.000 Saat
LED Lifetime	>72.000 Hours
Sürücü	>50000 Saat Ömür, Verimlilik >92, PFC >95
Driver	Lifetime >50000, Efficiency >92, PFC >95
Giriş Voltajı	220-240 V , 50-60 Hz
Input Voltage	220-240 V , 50-60 Hz
Led	Yüksek Etkinlik Faktörüne Sahip Mid-Power
Led	High Efficiency Mid-Power




Tip Type	Güç Power	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Işık Akısı Luminous Flux	CRI	Ölçü Size	Ağırlık Weight (kg)
LEDVEG	4W	3000K-4000K-5000K-6500K	331 LM	>80	2"	0,2
LEDVEG	8W	3000K-4000K-5000K-6500K	663 LM	>80	3"	0,3
LEDVEG	12W	3000K-4000K-5000K-6500K	994 LM	>80	4"	0,5
LEDVEG	20W	3000K-4000K-5000K-6500K	1657 LM	>80	6"	0,6
LEDVEG	24W	3000K-4000K-5000K-6500K	1988 LM	>80	8"	0,7

Luminous Intensity Distribution Curve

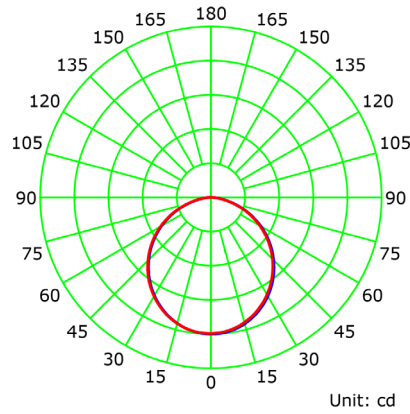

C0-C180 C90-C270

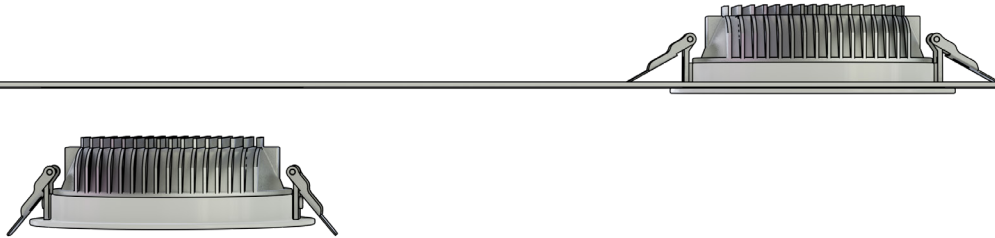

Güç Power	Ölçüler / Dimensions (mm)		
	a	b	c
4W	108	90	70
8W	120	105	55
12W	150	130	58
20W	200	180	58
24W	240	210	58

